


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS acciaio

■ EAP S 20 ST

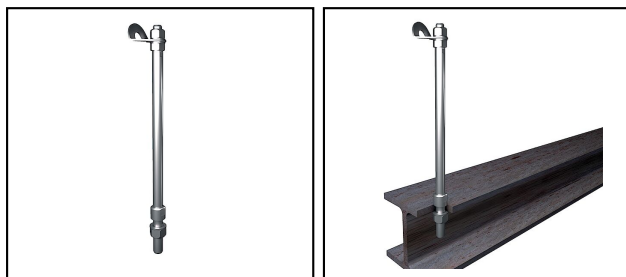

Caratteristiche

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 Ø 20mm per il montaggio modulare su travi di acciaio

Montaggio con dadeo di fissaggio M20

Rif. Articolo	Numéro-E									
Supporto SP 20 H										
310.504.002			InoxA2			500	20		4	1
310.604.001			InoxA2			600	20		4	1
310.704.001			InoxA2			700	20		4	1
310.804.001			InoxA2			800	20		4	1
310.904.001			InoxA2			900	20		4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessori

953.04.075 null 953.04.072										
Rif. Articolo	Numéro-E									
953.04.072		InoxA4	6	M20 8%						25

Accessori

953.04.075 null 953.04.075										
Rif. Articolo	Numéro-E									
953.04.075		InoxA4	6	M20 14%						25