


Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS acciaio

■ EAP S 16 ST

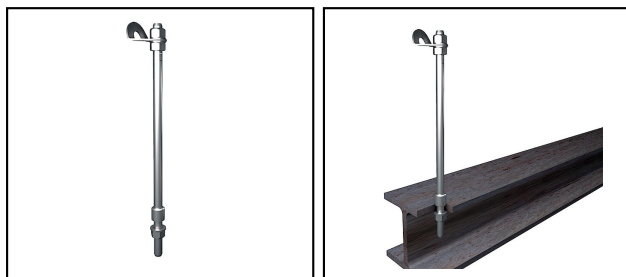

Caratteristiche

Punto di ancoraggio singolo in inox A2 Ø 16mm per il montaggio modulare su travi di acciaio

{Montage mit Sicherheitsmutter M16}

Rif. Articolo	Numéro-E									
Supporto SP 16 H										
310.104.001			InoxA2			100	16		4	1
310.204.001			InoxA2			200	16		4	1
310.304.001			InoxA2			300	16		4	1
310.404.001			InoxA2			400	16		4	1
310.504.001			InoxA2			500	16		4	1
Punto di ancoraggio singolo EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessori



953.04.074 null 953.04.071

Rif. Articolo	Numéro-E									
953.04.071		InoxA4	6	M16 8%						25

Accessori



953.04.074 null 953.04.074

Rif. Articolo	Numéro-E									
953.04.074		InoxA4	6	M16 14%						25