


Giunto a cono

KV240 Giunto a cono

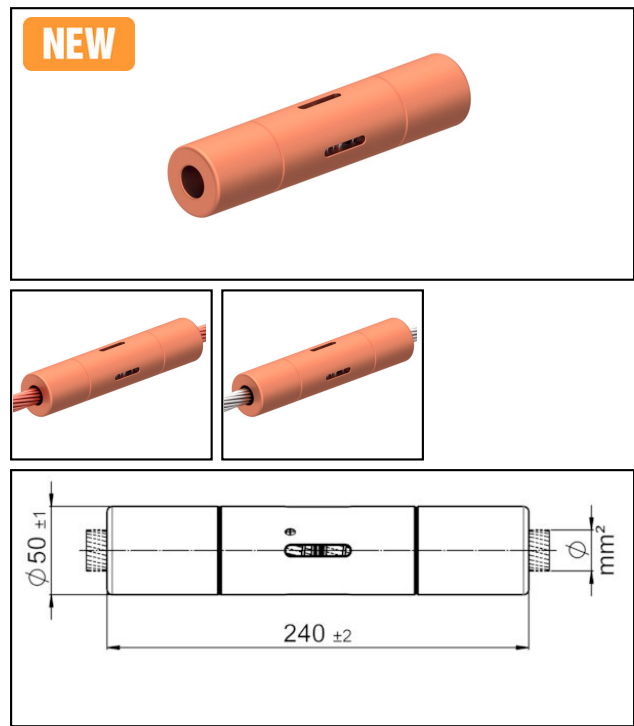

Applicazione
Conessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 40 kN
Carico di rottura del corpo min. 170 kN

Materiale
Corpo CuNiSi / Cono in AlBz

Legenda
1) Cono in AlBz

Rif. Articolo									
615.242.356	PH356	24.5	356						2.61



Specifiche tecnici: **Giunto a cono KV240**

Articolo no.	615.242.356
ferroviaria prodotto nome	PH356
Diametro funi portanti	24.5 mm
Sezione funi portanti	356 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	2.61 kg