


Bullone filettato

FRL 8 Bullone filettato

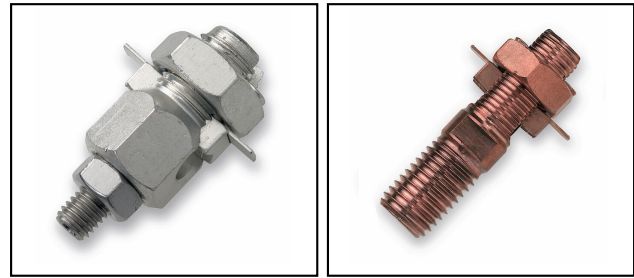

Caratteristiche
Versioni speciali disponibili su richiesta

- Legenda**
- a) Bullone filettato M8 e dado, stagnato
 - b) Bullone filettato M10, dado e rondella, nudo
 - c) Bullone filettato M12, dado e rondella, nudo
 - d) Morsetto con filettatura M16, nudo

Rif. Articolo	Numéro-E									
123.176.604	156 200 570	CuvSn	25	6					a)	50



Specifiche tecnici: **Bullone filettato FRL 8**

Articolo no.	123.176.604
Materiale	CuvSn
Sezione nominale del conduttore	25 mm ²
Diametro del filo	6 mm
Sezione nominale conduttore principale, SE	25 mm ²
Superficie	stagnato
Morsetto isolato	No
Tipo di connessione	connettore a vite
Apertura del canale di serraggio per conduttore principale	beidseitig offen
Materiale conduttore principale	Kupfer
Materiale conduttore derivazione	Kupfer
Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM	10 - 25 mm ²
Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione	beidseitig offen
Sezione nominale conduttore principale, SM	25 mm ²
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE	10 - 25 mm ²
coppia di serraggio	25 N·m
osservazione	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	a)
Specificazione logistica	
VPE Peso	3.8 kg