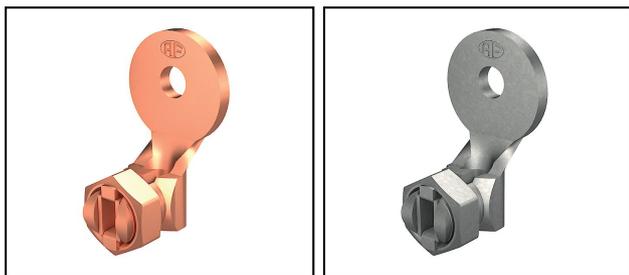


Giunzioni e raccordi

■ AV 4 Capocorda

**Caratteristiche**

Per connessioni ad elementi strutturali. Spessore del materiale maggiore di 1mm.

Legenda

- a) Con fori di montaggio 2x Ø 6mm e 3x Ø 4mm
 b) Con fori di montaggio 2x Ø 6mm e 3x Ø 4mm

Rif. Articolo	Numéro-E								
275.030.004	156 831 360	H	CuvSn	6	8	10 - 25			50

Specifiche tecnici: **Capocorda AV 4**

Articolo no.	275.030.004
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	CuvSn
Diametro del filo	6 mm
Diametro occhio	8 mm
Sezione nominale del conduttore	10 - 25 mm ²
Tipo di connettore	Morsetto a pinza
Foro di fissaggio	8 mm
Superficie	con stagnatura galvanica
Adatto per diametro conduttore circolare	6 mm
coppia di serraggio	15 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	3.36 kg

