


Collare di messa a terra

■ AV 28 Collare di contatto

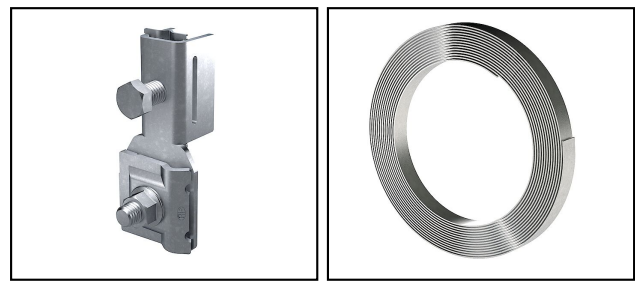

Caratteristiche
Con serra filo per cablaggio longitudinale e trasversale.
Non usare nel terreno.

Legenda
a) testa di serraggio singola per tipo AV 26
c) nastro per tipo PA 88 e AV 26

Rif. Articolo	Numéro-E									
280.105.006	156 942 030	H	InoxA2	6 - 10				a)		20
280.105.007	156 942 040		InoxA2		23x0.3			b)	50	50

Specifiche tecnici: **Collare di contatto AV 28**

	280.105.006	280.105.007
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H	
Materiale	InoxA2	
Diametro del filo	6 - 10 mm	
Sezione del cavo da collegare	25 - 35 mm²	
Nastro scostamento		23x0.3 mm
Numero di conduttori	1	
Zona di serraggio/bloccaggio		18 - 600 mm
Superficie	non trattato	
coppia di serraggio	15 N·m	
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85389000	
paese di origine	CE	
Specificazione logistica		
VPE Peso	2.81 kg	2.86 kg

