
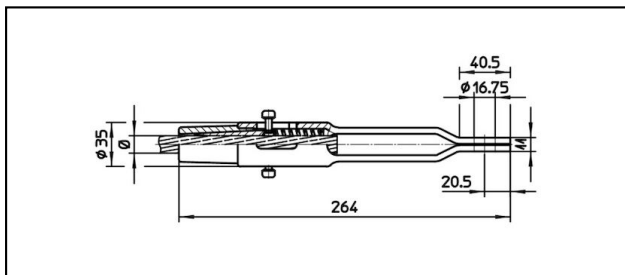


Connettore con occhio CuNiSi

■ OCL264

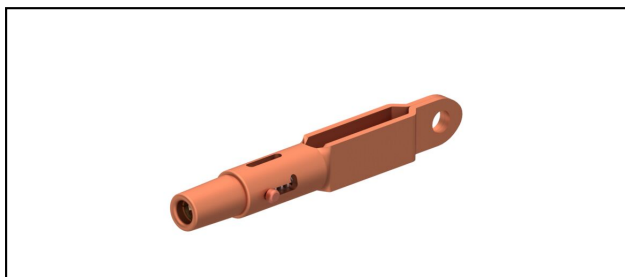

Applicazione

Conduttori in Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AIBz

Rif. Articolo									
615.195.105	S120	14	120						0.95
615.198.106	S150	15.8	150						0.94
615.228.000	FD120	13.2	120						0.95

Specifiche tecnici: **OCL264**

	615.195.105	615.198.106	615.228.000
ferroviaria prodotto nome	S120	S150	FD120
Diametro funi portanti	14 mm	15.8 mm	13.2 mm
Sezione funi portanti	120 mm²	150 mm²	120 mm²
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85359000		
paese di origine	CH		
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	0.95 kg	0.94 kg	0.95 kg