


Pendini

■ **SHTF4/10V** Equipotenziale, regolabile

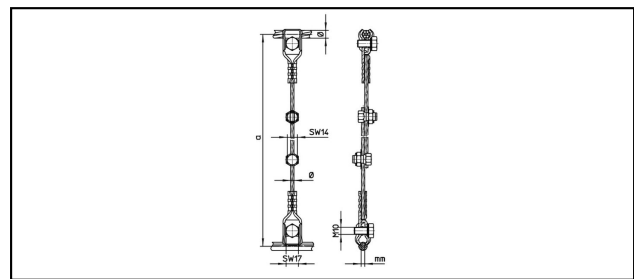

Applicazione
Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

Caratteristiche
Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale
Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo	 mm Ø		 mm	 mm a	 mm Ø	 mm²	 kN		 Kg
625.578.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1050	4.5	10	3.5		0.355



Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF4/10V

Articolo no.	625.578.000
Lunghezza a	750 - 1050 mm
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm
Sezione funi portanti	25 - 95 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
Forza di slittamento	3.5 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.355 kg

