


Giunto a cono

RV166 Giunto equipotenziale

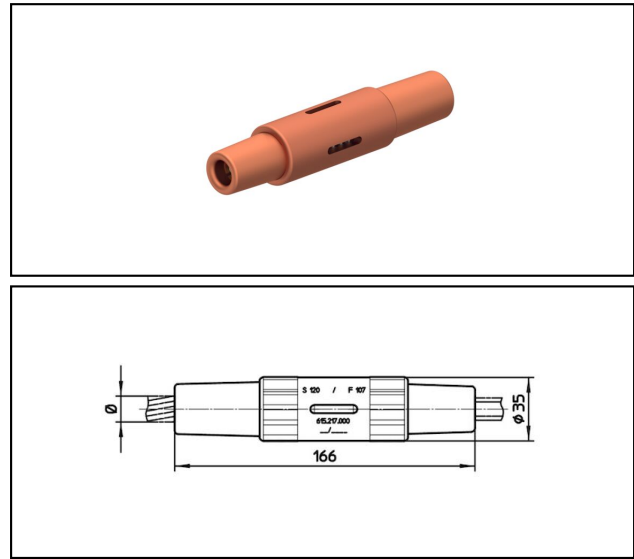

Applicazione
 Conduttori in Cu, Cu-Acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico e corrente

Caratteristiche
 Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
 Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale
 Corpo CuNiSi / Cono AlBz

Legenda
 1) Codice colore

Rif. Articolo									
615.217.000	S120/F107	14.5	120	12.75	107			0.75	1

Specifiche tecnici: **Giunto equipotenziale RV166**

Articolo no.	615.217.000
ferroviaria prodotto nome	S120/F107
Diametro funi portanti	14.5 mm
Sezione funi portanti	120 mm ²
Diametro filo di contatto	12.75 mm
Sezione filo di contatto	107 mm ²
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.75 kg

