


FDX 2.0

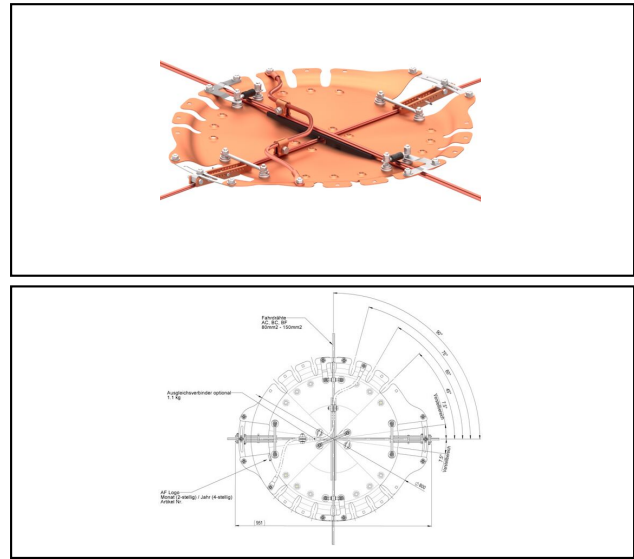

Applicazione
Per il passaggio su fili di contatto incrociati
Per tram e metropolitane di superficie
Per sistemi in tensione
Adatto per tutti i pantografi
Installazione molto facile e veloce

Caratteristiche
Per i fili di contatto AC, BC, BF
Regolabile per sistemi a 38 - 142°

Rif. Articolo	 mm²	 mm							 Kg
690.103.200	80 - 150	951							14.5



Specifiche tecnici: **FDX 2.0**

	690.103.200
Sezione filo di contatto	80 - 150 mm ²
Lunghezza totale	951 mm
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	14.5 kg