

Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ TSIL Isolatori per fune portante



Applicazione

Isolatore per fune portante


Caratteristiche

SML: 100 kN

Trazione nominale: 40 kN

Materiale

Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

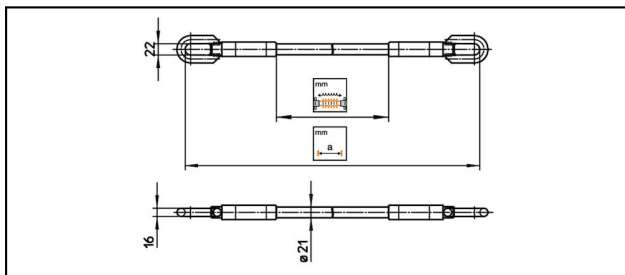

Rif. Articolo	mm 	mm 	mm 						Kg
657.002.714	992	600	960						1.4

Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSIL**

Articolo no.	657.002.714
Lunghezza a	992 mm
Distanza di isolamento	600 mm
Lunghezza tra sospensioni	960 mm
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.4 kg

