


Isolatori per f. di contatto e fune portante

■ TSIO20.25 Isolatori per fune portante

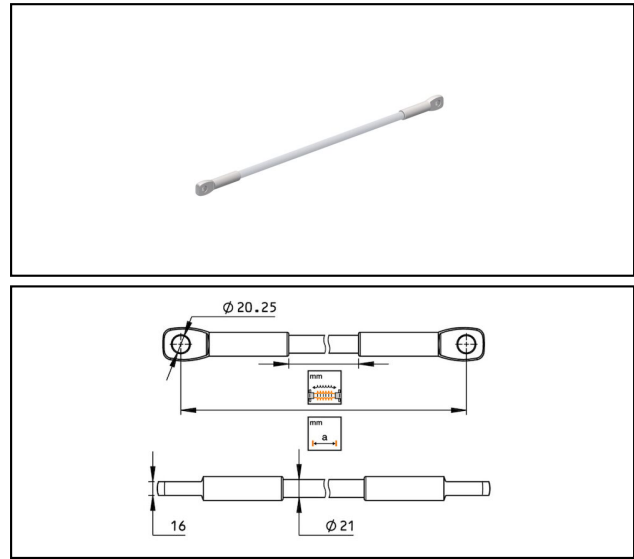

Applicazione
Isolatore per fune portante

Caratteristiche
SML: 100 kN
Trazione nominale: 40 kN

Materiale
Acciaio inossidabile, barra in vetroresina con copertura in teflon

Rif. Articolo									Kg
657.007.724	2750	2500							2.9



Specifiche tecnici: **Isolatori per fune portante TSIO20.25**

Articolo no.	657.007.724
Lunghezza a	2750 mm
Distanza di isolamento	2500 mm
Carico meccanico specificato (CMS)	100 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	2.9 kg

