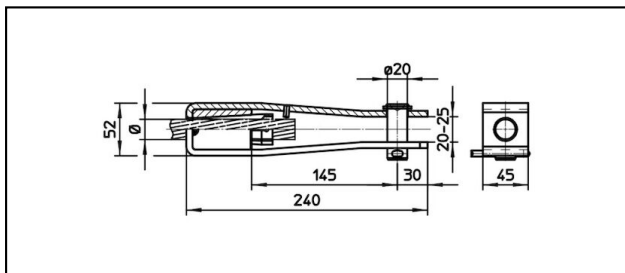


Morse di amarro

■ GI52/45,B20

**Applicazione**

Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 120 kN

Materiale

Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

Legenda

1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.067.000	S101	15.5	101					1.67	1
610.000.010	S144	15.8	144					1.66	
610.081.000	S240	21	240					1.66	
610.102.000	S135 St	15.5	135					1.67	1
610.105.000	FD150			14.5	150			1.66	

Specifiche tecnici: **GI52/45,B20**

	610.067.000	610.000.010	610.081.000	610.102.000
ferroviaria prodotto nome	S101	S144	S240	S135 St
Diametro funi portanti	15.5 mm	15.8 mm	21 mm	15.5 mm
Sezione funi portanti	101 mm²	144 mm²	240 mm²	135 mm²
Diametro filo di contatto				
Sezione filo di contatto				
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			indeterminato
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.67 kg	1.66 kg		1.67 kg

	610.105.000
ferroviaria prodotto nome	FD150
Diametro funi portanti	
Sezione funi portanti	
Diametro filo di contatto	14.5 mm
Sezione filo di contatto	150 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	0
paese di origine	indeterminato
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.66 kg

