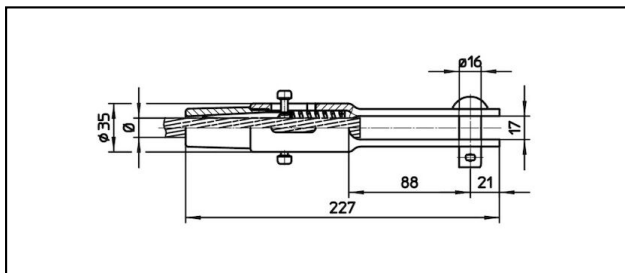
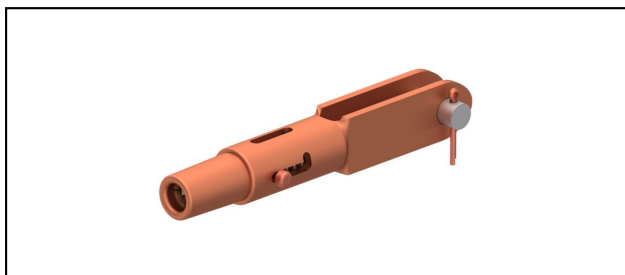


Morse di amarro

■ GCL227/17 Spc.

**Applicazione**

Conduttori in Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche

Con copiglia in Cu

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Carico di rottura del corpo min. 80 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AlBz

Rif. Articolo									
615.199.105	S120	14	120						0.91
615.201.106	FD150			14.5	150				0.9

Specifiche tecnici: **GCL227/17 Spc.**

	615.199.105	615.201.106
ferroviaria prodotto nome	S120	FD150
Diametro funi portanti	14 mm	
Sezione funi portanti	120 mm²	
Diametro filo di contatto		14.5 mm
Sezione filo di contatto		150 mm²
Specifiche commerciali		
Numero di tariffa doganale	85359000	
paese di origine	CH	
Specificazione logistica		
Chilo / pezzo	0.91 kg	0.9 kg