


Morse di amarro

■ **GI52/45,B20** Morsa di amarro

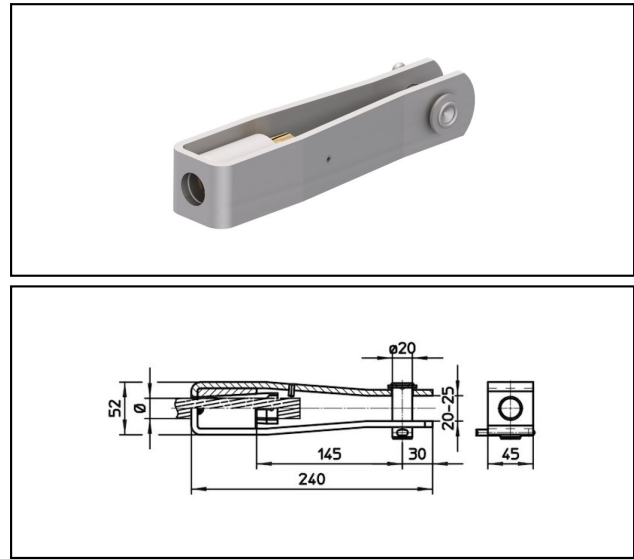

Applicazione
Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

Caratteristiche
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN
Carico di rottura del corpo min.120 kN

Materiale
Corpo acciaio inossidabile. Cono AlBz o in acciaio inossidabile.

Legenda
1) Cono in acciaio inossidabile per cavi in inox

Rif. Articolo									
610.102.000	S135 St	15.5	135					1.67	1

Specifiche tecnici: **Morsa di amarro GI52/45,B20**

Articolo no.	610.102.000
ferroviaria prodotto nome	S135 St
Diametro funi portanti	15.5 mm
Sezione funi portanti	135 mm ²
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	1.67 kg