


## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 6 Morsetto a guance contrapposte

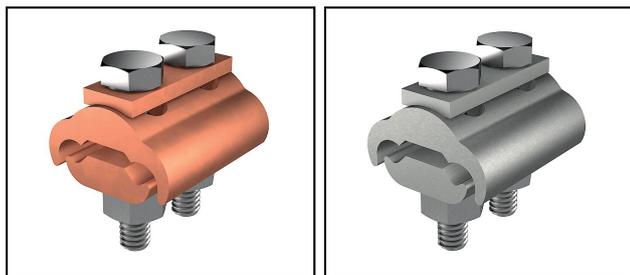

Rif. Articolo	Numéro-E									
275.027.025	156 980 400	H	ok	CuvSn	M8x35	6 - 9	25 - 50			25

Specifiche tecniche: **Morsetto a guance contrapposte AV 6**

Articolo no.	275.027.025
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok
<b>Materiale</b>	CuvSn
<b>Vite</b>	M8x35
<b>Diametro del filo</b>	6 - 9 mm
<b>Sezione nominale del conduttore</b>	25 - 50 mm <sup>2</sup>
<b>Tipo di connettore</b>	Morsetto a pinza
<b>Tipo di viti di fissaggio</b>	vite a testa esagonale
<b>Superficie</b>	con stagnatura galvanica
<b>Adatto per diametro conduttore circolare</b>	6 - 9 mm
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>VPE Peso</b>	3.95 kg

