


Morsetti

SKT2

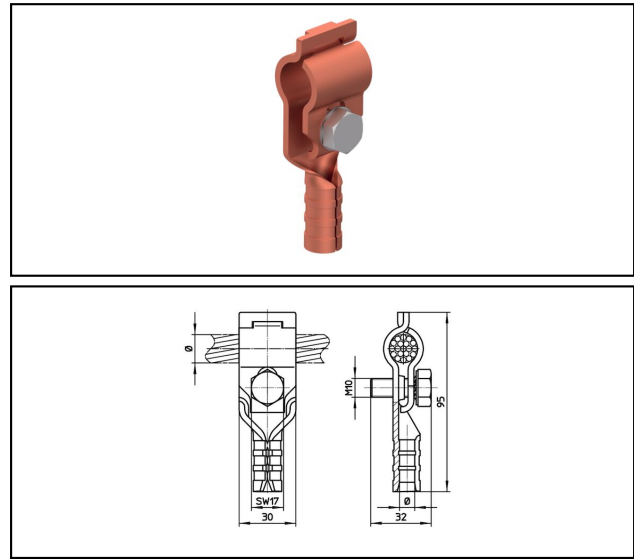

Applicazione
Per pendini equipotenziali

Caratteristiche
Coppia di serraggio 12 Nm
1) KZ 13 (3x)
KZ = Numero indicativo per la pressa, matrice per triplo serraggio disponibile

Materiale
Corpo in E-Cu

Rif. Articolo									
625.025.000	15 - 18	150 - 185	7.5	25					0.14
625.028.000	15 - 18	150 - 185	6	16					0.14
625.039.000	15 - 18	150 - 185	4.5	10					0.14



Specifiche tecnici: **SKT2**

	625.025.000	625.028.000	625.039.000
Coppia di serraggio	12 N·m		
Diametro funi portanti	15 - 18 mm		
Sezione funi portanti	150 - 185 mm²		
Diametro del filo di sospensione	7.5 mm	6 mm	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	25 mm²	16 mm²	10 mm²
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85359000		
paese di origine	indeterminato	CH	
Specificazione logistica			
Chilo / pezzo	0.14 kg		

