


Conduttori piatti

LF 2 Nastro

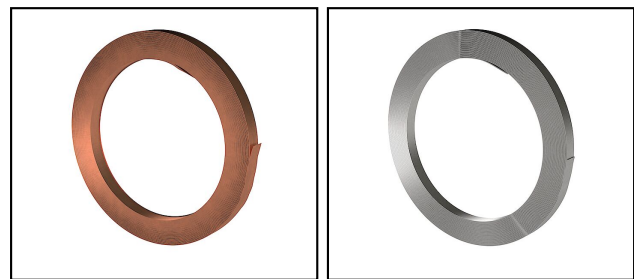

Caratteristiche
Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

Legenda
a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m2
b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m2, utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
261.021.407	100 757 324		StvZn	25x3	75			a)	48	30



Specifiche tecnici: **Nastro LF 2**

Articolo no.	261.021.407
Materiale	StvZn
Nastro scostamento	25x3
Sezione del nastro	75 mm ²
Sezione	75 mm ²
Superficie	zincato a caldo
Intensità	3 mm
osservazione	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	72119000
paese di origine	indeterminato
Texte	
osservazione	a)
Specificazione logistica	
VPE Peso	30 kg

