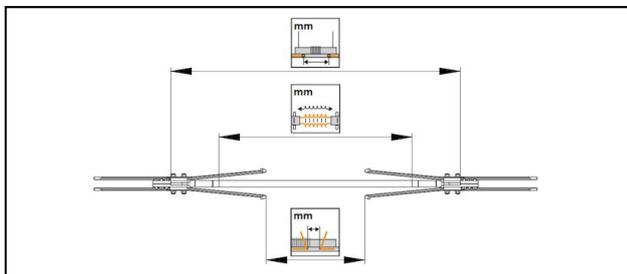
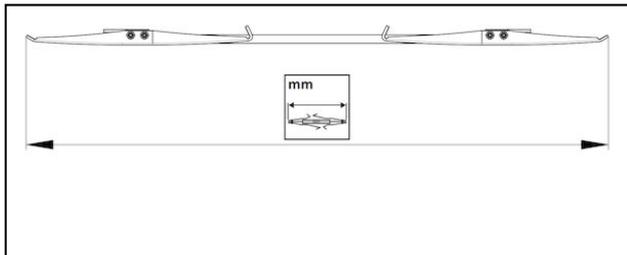


Fino 3 kV

■ **LTN3** Tratto neutra**Applicazione**

Tratte neutra per separare fasi o sistemi elettrici diversi
Per linee tranviarie e treno urbano
Velocità massima fino a 60 km/h

Caratteristiche

La sospensione non è necessaria (disponibile come optional)

Materiale

VTR/PTFE, Cu, CuNiSi, acciaio inox

Legenda

- 1) Per sistemi ad 1 filo di contatto
- 2) Per sistemi a 2 fili di contatto

Rif. Articolo									
655.266.055	955	1305	610	1864	320	max.24		6.2	1

Accessori

Sospensione per LT1 625.000.001

Rif. Articolo									
625.000.001								0.43	

Specifiche tecniche: **Tratto neutra LTN3**

Articolo no.	655.266.055
Sezione filo di contatto	120 - 177 mm ²
Sagomatura filo di contatto	6.9 mm
Distanza di isolamento	955 mm
Lunghezza tra fili di contatto	1305 mm
Distanza delle corna	610 mm
Lunghezza totale	1864 mm
Larghezza tra sospensioni	320 mm
Carico di servizio raccomandato	max.24
Carico meccanico specificato (CMS)	80 kN
osservazione	1
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85353000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	1
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	6.2 kg

